

COME POSIZIONARE CORRETTAMENTE IL CHIP

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SULLE SCARPE

Fase 1



Slacciare le stringhe fino al secondo o al terzo passante


Fase 2



Fare passare le stringhe attraverso le due fessure laterali del chip

Fare passare le stringhe nei passanti della scarpa

Fase 3

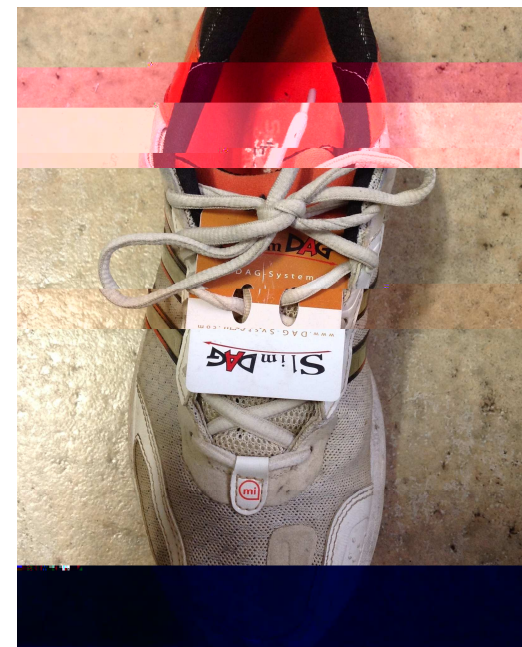

Allacciare normalmente la scarpa

IL CHIP DEVE ESSERE SEMPRE RESTITUITO